





Illumination Catalog

デコライト
イルミネーション
カタログ

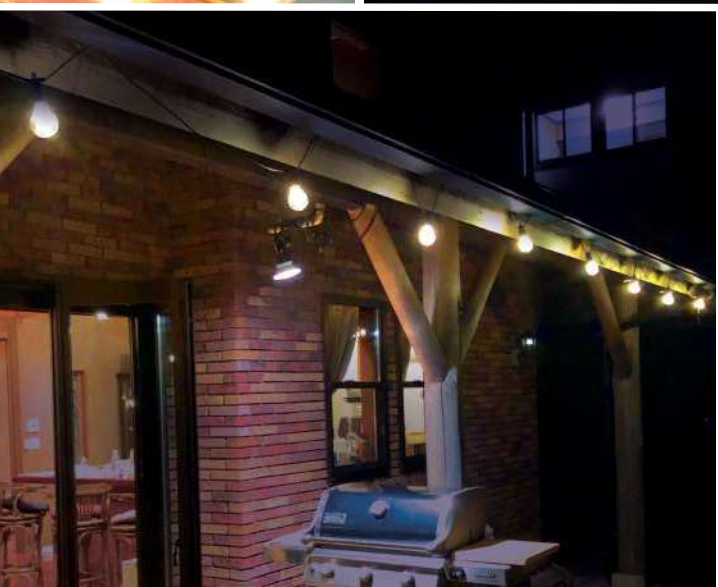

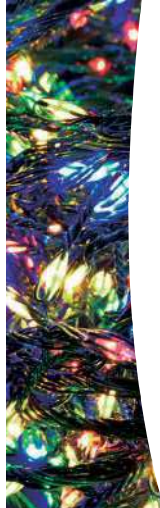

低電圧LED24Vシリーズ

DDL 112 連結専用チェーンライト クリアコード

専用電源を使用することで、
感電や漏電の防止が出来る安全性の高い
低電圧LED24Vシリーズのストリングライトです。
クリアコードは配線の目立ちにくい透明被覆を
使用しています。
全長10m、連結して延長することもできます。
各種オプションと組み合わせることができ、
8種の点滅が可能です。



屋内屋外
使用可



防滴仕様



延長可



点滅仕様



DDL112CG

4942792466670



LED色
電球色

クリア
コード



DDL112CBU

4942792466557



LED色
ブルー

クリア
コード



DDL112CBW

4942792466618



LED色
ブルー/
ホワイト

クリア
コード



DDL112CWH

4942792466533



LED色
ホワイト

クリア
コード



DDL112CGS

4942792466656



LED色
ゴールド/
シルバー

クリア
コード



DDL112CGM

4942792466632



LED色
スーパー
マルチ
カラー

クリア
コード



DDL112CPW

4942792466823



LED色
ピンク/
ホワイト

クリア
コード



DDL112CRE

4942792468056



LED色
レッド

クリア
コード





低電圧LED24Vシリーズ

DDL112 連結専用チェーンライト グリーンコード

専用電源を使用することで、感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズのストリングライトです。

自然に溶けこみやすいグリーンコードは、クリスマスツリーや樹木に巻いたときにコードが目立ちません。

全長10m、連結して延長することもできます。各種オプションと組み合わせることができ、8種の点滅が可能です。



DDL112BG 4942792480768



LED色
電球色

グリーン
コード



DDL112BBU 4942792480744



LED色
ブルー

グリーン
コード



DDL112BBW 4942792480751



LED色
ブルー/
ホワイト

グリーン
コード



DDL112BWH 4942792480737



LED色
ホワイト

グリーン
コード



DDL112BGS 4942792480775



LED色
ゴールド/
シルバー

グリーン
コード



DDL112BGM 4942792480782




LED色
スーパー
マルチ
カラー

グリーン
コード



LED数	全 長	球 間	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
112球	10m	9cm	100V	24V	4W
電源(コンダプター)			最大連結数		
別売			5セット/DDLCM20VA 10セット/DDLCM45VA 2セット/ソーラー電源		

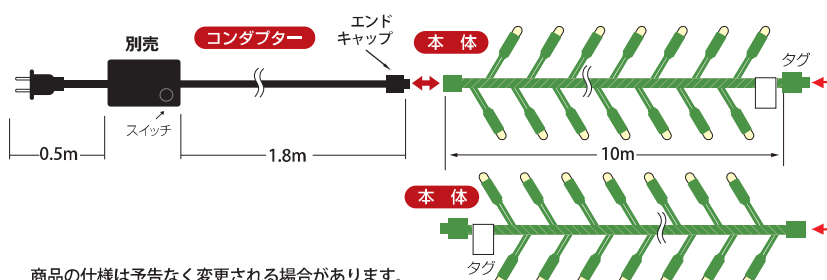

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。

DDIC112 連結専用アイスクルライト クリアコード


感電や漏電の防止が出来る安全性の高い、
低電圧LED24Vシリーズ。

軒先にできる美しい『つらら』をイメージした
ロマンティックなライトです。


お家をイルミネーションするときに、まず軒先に使用すると
家全体に立体感が出る大変効果的なライトです。



DDIC112CBW 4942792466717

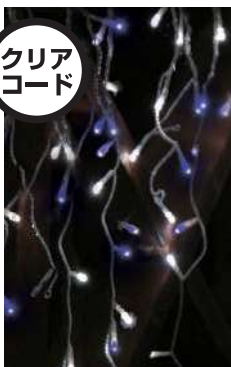
LED色
ブルー/
ホワイト

DDIC112CGS 4942792466694

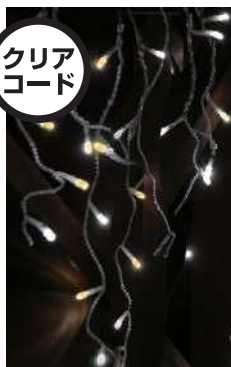LED色
ゴールド/
シルバー

LED数	全 長	つらら	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
112球	2.8m	20本	100V	24V	4W
電源(コンダプター)		最大連結数			
別売		5セット/DDLCM20VA 10セット/DDLCM45VA			

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。

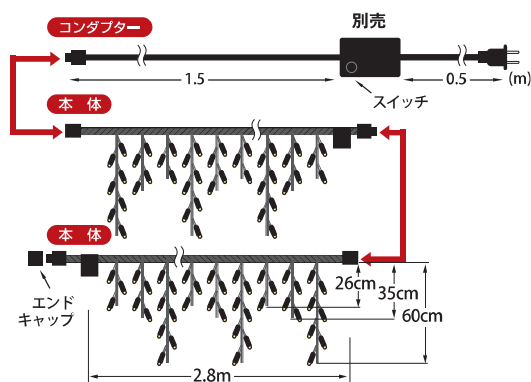

DDNET112 連結専用ネットライト クリアコード


感電や漏電の防止が出来る安全性の高い、
低電圧LED24Vシリーズ。
被せるだけで簡単に設置可能なネット型ライトです。
ツリーや壁面、柱等にも簡単にセットでき、
垣根のライトアップや店舗ディスプレイにも最適。



DDNET112CBW 4942792481055

LED色
ブルー/
ホワイト

DDNET112CGS 4942792481048

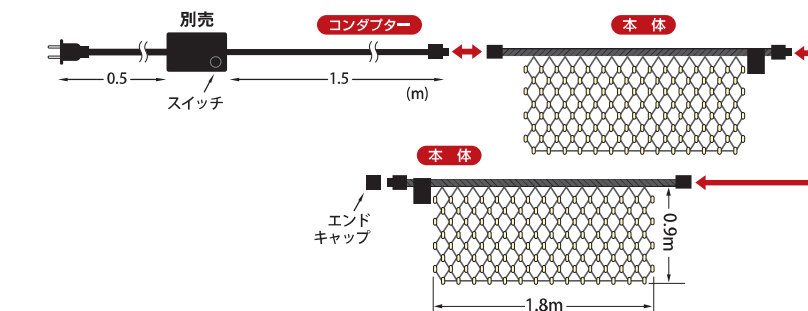LED色
ゴールド/
シルバー

LED数	横幅	縦幅	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
112球	1.8m	0.9m	100V	24V	4W
電源(コンダプター)		最大連結数			
別売		5セット/DDLCM20VA 10セット/DDLCM45VA 2セット/ソーラー電源			

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。





低電圧LED24Vシリーズ



DDL B10 バルブチェーンライト ミニボールチェーンライト

感電や漏電の防止が出来る安全性の高い、
低電圧LED24Vシリーズ。
電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。
衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。
他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。
LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。



バルブチェーンライト

DDL B10EBG

4942792516443

ミニボールチェーンライト

DDL B10EBG

4942792518683

バルブチェーンライト

電球数	全 長	球 間	電源(コンダプター)
10球	10m	90cm	付 属
定格電圧	定格電流	定格消費電力	
100V	170mA	4W	


ミニボールチェーンライト

電球数	全 長	球 間	電源(コンダプター)
10球	5m	45cm	付 属
定格電圧	定格電流	定格消費電力	
100V	170mA	4W	

最大連結数	5セット/DDLCM20VA (付属品) 10セット/DDLCM45VA 1セット/ソーラー電源
-------	--



LED色
電球色



これは便利! ホームイルミネーションから大規模装飾まで、延長も分配も、簡単な作業で自由自在。

8種点滅コントローラーと電源アダプターが一体になった低電圧LED24Vシリーズ専用コンダプターを接続して、ホームイルミネーションから大規模装飾まで、さまざまなシーンを演出できます。電源設置、複数配線のための延長や分岐も、コネクターをつなげてキャップを回すだけの簡単な作業なので、専門的な工具や知識も不要です。

延長コード / 分配コード

延長コード DDLCE05
コード長: 5.0m / コード色: ブラック
出力電圧: 24V
JAN: 4942792471537

5ソケットコード DDLJE01

コード色: ホワイト / 出力電圧: 24V / コード長: 80cm / コネクター間隔: 15cm
JAN: 4942792480850

低電圧LED24Vシリーズ専用コンダプター



合計
1120
球まで連結

大規模な装飾に最適
DDLCM45VA
8種点滅 / コード長: 2.0m / 入力電圧: 100V
コード色: ブラック
JAN: 4942792480812



合計
560
球まで連結

一般的なライトアップ向きベーシックタイプ
DDLCM20VA
8種点滅 / コード長: 2.0m / 入力電圧: 100V
コード色: ブラック
JAN: 4942792467974



日中に太陽電池で充電、夜に自動点灯
DDLSP24VA3 ソーラー電源
8種点滅 / 自動消灯タイマー / 赤外線リモコン /
USB電源 (別売) による充電も可
JAN: 4942792518423

チェーンライト、ネットライトを2セットまで、バルブチェーンライトを1セットまで点灯可能。アイスクールライトには使用できません。

LEDツリーライト グリーンコード

クリスマスツリーの飾り付けに最適なチェーンライトです。
8つの点滅パターン付きの
コントローラーがセットになっていて
ツリーに巻き付けるだけで簡単にデコレーションできます。



ツリーライトは装飾が手軽に出来る電源付きセットです。

LED色 ブルー/ホワイト



電源付き

ツリーライト50球

DDTL50GBW

4942792513794



ツリーライト100球

DDTL100GBW

4942792513817



ツリーライト200球

DDTL200GBW

4942792518317



LED色 シャンパンゴールド



電源付き

ツリーライト50球

DDTL50GLG

4942792514494



ツリーライト100球

DDTL100GLG

4942792514845



ツリーライト200球

DDTL200GLG

4942792518324



LED色 4色ミックス



電源付き

ツリーライト50球

DDTL50GMX

4942792513800



ツリーライト100球

DDTL100GMX


4942792513824



ツリーライト200球

DDTL200GMX

4942792518331

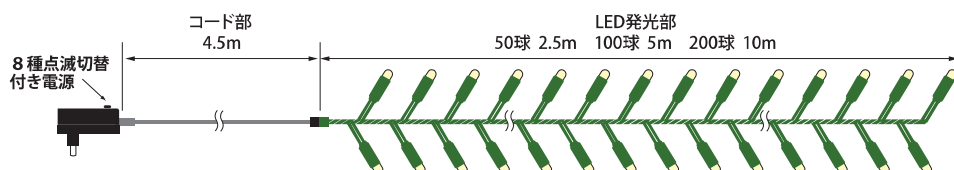

クリスマスツリーにLEDライトを飾る際は、下記の
球数を目安に取り付けるときれいに仕上がります。

ツリー高さ	90cm	120cm	150cm	180cm
ライト球数	50球	100球	150球	200球

	全 長	定格電圧	定格電流	定格消費電力	点 滅
50球タイプ	7.0m	100V	25mA	1.0W	8種類
100球タイプ	9.5m	100V	50mA	1.8W	8種類
200球タイプ	14.5m	100V	100mA	3.6W	8種類

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。

どこでもデコ グリーンコード

8ファンクションコントローラー/6時間タイマー付きのバッテリー式チェーンライトです。
屋内・屋外兼用 (IP44)なので、エクステリアの演出はもちろん、
お部屋のインテリア、観葉植物、アート、オブジェ、テーブルや椅子など、
アイデア次第でいろいろなシーンをデコレーションすることが出来ます。



LED色 ブルー/ホワイト

電池式



チェーンライト50球

DDBT50BBW

4942792496509



チェーンライト100球

DDBT100BBW

4942792496417



LED色 電球色

電池式



チェーンライト50球

DDBT50BG

4942792496493



チェーンライト100球

DDBT100BG

4942792496424



LED色 ミックス

電池式



チェーンライト50球

DDBT50BGM

4942792496516



チェーンライト100球

DDBT100BGM

4942792496431



LED色 ホワイト

電池式



チェーンライト50球

DDBT50BWH


4942792496486



チェーンライト100球

DDBT100BWH

4942792496400

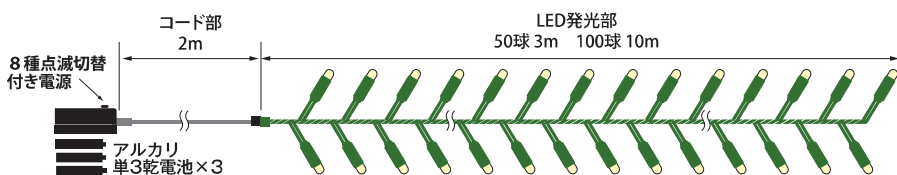

50球タイプ

LED数	全長	LED発光部	タイマー	コントローラー	電源
50球	5m	3m	6時間	8ファンクション	アルカリ単3乾電池×3

100球タイプ

LED数	全長	LED発光部	タイマー	コントローラー	電源
100球	12m	10m	6時間	8ファンクション	アルカリ単3乾電池×3

タイマー機能

最後にボタン操作を行った後から、6時間で自動的に消灯し、18時間後に再点灯をすることで、毎日同じ時間に点灯します。




1. Combination
2. In wave
3. Sequential
4. Slow fade
5. Chasing/Flash
6. Slow fade
7. Twinkle/Flash
8. Steady on
9. Off

LEDワイヤークラスターライト

極細のワイヤー使用して

小型LEDを高密度に配置したチェーンライト

細かい光がきらびやかに点灯することで豪華な演出ができます。



LED色
電球色

DWC400GG
4942792518621



LED色
ホワイト

DWC400GWH
4942792518638



LED色
ミックス

DWC400GMIX
4942792518669



LED色
ホワイト

DWC400CWH
4942792518652



LED色
電球色

DWC400CG
4942792518645



LED色
RGB

DWC200CRGB
4942792518676


※1)この商品は点滅仕様ではなく一粒一粒のLEDの光色が連続的に変化します。

400球タイプ

LED数	全 長	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
400球	8m	100V	5V	3.0W

RGB200球

LED数	全 長	定格電圧	発光部電圧	定格消費電力
200球	8m	100V	5V	6.0W

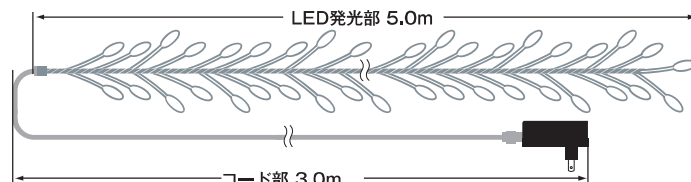

LED両面フレキシブルネオンライト

ネオンライトのように均一に点灯するライトです。

自由な形状に曲げることができ、

文字看板やモチーフを作成可能です。

50cm単位で切断や分岐接続が可能です。




LED色
ブルー

DLFL9LBU
4942792514548



LED色
グリーン

DLFL9LGR
4942792514555



LED色
オレンジ

DLFL9LOR
4942792514579



LED色
レッド

DLFL9LRE
4942792514562



LED色
ホワイト

DLFL9LWH
4942792514524



LED色
電球色

DLFL9LWW
4942792514531

オプションパーツ



I 型
ジョイント
DLFL9JI
4942792514593



L 型
ジョイント
DLFL9JL
4942792514586



T 型
ジョイント
DLFL9JT
4942792514609



エンド
キャップ
DLFL9DC
4942792514616



電源
(50mまで点灯可)
DLNFPW
4942792514623

LED数	断面サイズ	切断単位	球間隔	定格電圧	最大連結数
60球/50cm	幅9mm 高さ15mm	0.5m	8.3mm	100V	50m

商品の仕様は予告なく変更される場合があります。

出荷単位 30m巻1単位



株式会社 エス・ティー・イー

〒111-0036 東京都台東区松が谷2-18-10 クラタビル3F

<http://www.stejp.com>



▶電話 03-5835-0141
▶e-mail help_ste@stejp.com
▶受付時間 月～金 午前10:00～午後5:00

STE WebSite

