

# LED BULB Catalog



デコライト LED 電球製品カタログ

## STE のフィラメント LED 電球なら調光できます。

一般家庭用から小規模店舗、大規模施設まで照明の改造工事無しで調光対応できます。



### デコライトフィラメント らせん 一般電球形

30W 相当のらせん状 LED を使用した意匠性の高い一般形電球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDA4L-G/C/24/D	4942792519468	対応	E26	クリア	325lm	2400K	4 W	44mA	60x104mm	36g	30000h	80以上

### デコライトフィラメントスタンダード ボール球 G95

60W 相当の直径 95mm のボール球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDG8L/95/S/D	4942792519321	対応	E26	クリア	810lm	2400K	8.4W	102mA	95x143mm	50g	30000h	80以上

### デコライトフィラメントスタンダード アンティーク E26

インテリアにも照明にも使える LED 電球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDS6L/A/S/D	4942792515484	対応	E26	琥珀	500lm	2400K	5W	60mA	64x143mm	50g	30000h	—
LDS4L/A/S/D	4942792515675	対応	E26	クリア	325lm	2400K	4W	50mA	59x125mm	68g	30000h	80以上


### デコライトフィラメントスタンダード ミニアンティーク E17

口金 E17 の小型のデザイン LED 電球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDS4L-E17/24/S/D	4942792515989	対応	E17	クリア	325lm	2400K	4.0W	46mA	38x85 mm	14g	30000h	80以上

◎ 推奨 LED 電球対応調光器（弊社で確認済みのもの）  
パナソニック WTC57572 WTC57582 WTC57583（逆位相式）  
東芝ライテック WDG9001（逆位相式）

◎ 使用可能な調光器について  
逆位相式 LED ランプ用調光器を使用した場合、極めて安定した調光が可能です。  
位相式 LED ランプ用調光器では、特定の条件で稀にチラツキが発生する可能性があります、ほぼ問題なくご使用可能です。  
白熱球用調光器でも調光できますが、球数が少ないとチラツキが発生しやすいので、明るさを調整して使用する必要があります。

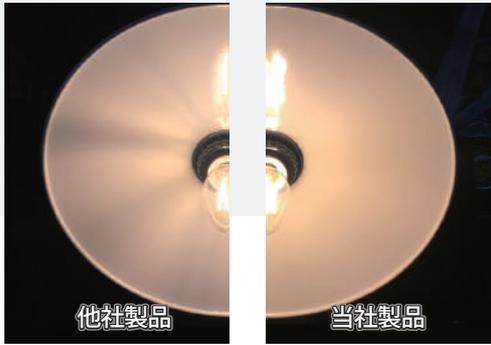

### ムラのない配光を実現

LED フィラメントの配置を工夫することによって影やムラの出ない均一な配光を実現しました。  
(特許取得済み)



### フリッカー対策回路を採用

フリッカー対策を行っていない電球は高速で点滅するため写真や映像撮影時、縞やブレが発生します。  
大切な映像を正確に記録するために当社の電球にはフリッカー対策回路を内蔵しています。



### デコライトフィラメントスタンダード

#### 一般電球 乳白 E26

明るく均一配光の 60W 形相当の LED 電球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDA8L/W/S/D	4942792516375	対応	E26	乳白	810lm	2700K	8.4W	102mA	60x108mm	35g	30000h	80以上

### デコライトフィラメントスタンダード

#### 一般電球 E26

30W 相当の一般電球形 LED です。色温度 2400K の LED で落ち着いた色合いです。  
フロストタイプはフィラメントがわずかに透けて見える、うすいくもりガラスを採用。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDA 4 L/C/24/S/D	4942792514395	対応	E26	クリア	325lm	2400K	4W	50mA	60x104mm	32g	30000h	80以上
LDA 4 L/F/24/S/D	4942792515507	対応	E26	フロスト	325lm	2400K	4W	50mA	60x104mm	32g	30000h	80以上

### デコライトフィラメントスタンダード

#### G45 ミニボール E26

30W 相当の直径 45mm のボール球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDG4L/C/24/45/S/D	4942792515965	対応	E26	クリア	325lm	2400K	4.0W	46mA	45x71 mm	20g	30000h	80以上
LDG4L/F/27/45/S/D	4942792515972	対応	E26	乳白	325lm	2700K	4.0W	46mA	45x75 mm	20g	30000h	80以上

### デコライトフィラメントスタンダード

#### G45 ミニボール E17

直径 45mm の小型ボール球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDG4L-E17/C/24/45/S/D	4942792514401	対応	E17	クリア	325lm	2400K	4W	46mA	45x70mm	14g	30000h	80以上



ミニクリ  
乳白

ミニクリ  
クリア

E26

E17

E17  
フロスト

E14

E12

デコライトフィラメントスタンダード  
ミニクリ E17

25W 相当のミニクリプトンの LED 電球です。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDA3L-E17/F/27/35/S/D	4942792516986	対応	E17	乳白	280lm	2700K	2.8W	31mA	35x67mm	13g	30000h	80以上
LDA3L-E17/C/24/35/S/D	4942792516993	対応	E17	クリア	280lm	2400K	2.8W	31mA	35x67mm	13g	30000h	80以上

デコライトフィラメントスタンダード  
キャンドル球 E26 E17 E14 E12

各種口金に対応した 25W 相当のシャンデリア用 LED 電球です。  
落ち着いた色合いの色温度 2200K と、通常の電球色 2700K が選べます。

品番	JAN	調光器	口金	ガラス球	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法 直径×全長	質量	寿命	演色性
LDC4L-E26/C/27/S/D	4942792518607	対応	E26	クリア	325lm	2700K	4W	34mA	35x92mm	20g	30000h	80以上
LDC3L-E17/F/27/S/D	4942792517402	対応	E17	フロスト	280lm	2700K	2.8W	31mA	35x90mm	13g	30000h	80以上
LDC4L-E17/C/27/S/D	4942792513695	対応	E17	クリア	325lm	2700K	4W	46mA	35x90mm	13g	30000h	80以上
LDC4L-E17/C/22/S/D	4942792514449	対応	E17	クリア	325lm	2200K	4W	46mA	35x90mm	13g	30000h	80以上
LDC4L-E14/C/27/S/D	4942792514456	対応	E14	クリア	325lm	2700K	4W	46mA	35x99mm	13g	30000h	80以上
LDC4L-E12/C/27/S/D	4942792514470	対応	E12	クリア	325lm	2700K	4W	46mA	35x100mm	13g	30000h	80以上
LDC4L-E12/C/22/S/D	4942792515491	対応	E12	クリア	325lm	2200K	4W	46mA	35x100mm	13g	30000h	80以上

DECOR LIGHT **excellent** デコライト エクセレント



電球色 2700K

ビーム光束 221lm  
最大光度 1488 cd

60W ハロゲン電球代替となる調光器対応の LED 電球です。後方にも光が漏れる形状にしています。白熱球用調光器でもスムーズに調光ができ、チラツキの発生もありません。

品番	JAN	調光器	口金	ビーム角	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法	質量	寿命	演色性
LDR6L-M-E11/27/D	4942792500046	対応	E11	中角25度	540lm	2700K	5.8W	90mA	Φ48x68mm	47g	40000h	80以上

DECOR LIGHT **STANDARD** ハロゲン形LED電球  
スタンダード




電球色 2700K

ビーム光束 270 lm  
最大光度 1430 cd

60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。

品番	JAN	調光器	口金	ビーム角	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法	質量	寿命	演色性
LDR6L-M-E11/ST	4942792494475	X	E11	中角25度	500lm	2700K	6.2W	95mA	Φ50x63mm	45g	25000h	80以上

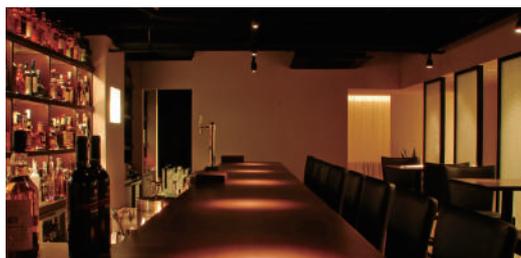

DECOR LIGHT **Big E11** level  
ビッグ11

φ70mmの100Wハロゲンランプ代替用の口金E11 LED電球です



調光  
タイプ

電球色 2700K

ビーム光束 360 lm  
最大光度 3200 cd



調光  
非対応

電球色 2700K

ビーム光束 360 lm  
最大光度 3200 cd

品番	JAN	調光器	口金	ビーム角	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法	質量	寿命	演色性
LDR9L-M-E11/27/D	4942792515958	対応	E11	中角25度	900lm	2700K	8.5W	92mA	Φ68.9x91.1mm	120g	40000h	80以上
LDR9L-M-E11/27	4942792515774	x	E11	中角25度	900lm	2700K	8.5W	92mA	Φ68.9x91.1mm	120g	40000h	80以上


対応する調光器について 白熱球用調光器で使用可能ですが、使用条件によりチラツキが発生する場合があります。安定した運用には、LED電球対応の調光器のご利用をお勧めします。  
推奨調光器 パナソニック WTC57572 WTC57582 WTC57583 (逆位相式) 東芝ライテック WDG9001 (逆位相式)

## 生鮮食品向け特殊LEDランプ

生鮮食品等がきれいに見える。  
三原色を強調した特殊演色性LEDを採用

主な用途

- ・野菜・果物・生花等の売場照明
- ・パン売場照明
- ・缶詰・包装品などの売場照明

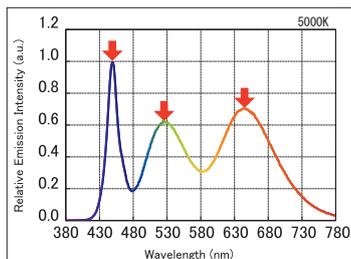

白色  
4000K

調光  
非対応

品番	JAN	調光器	口金	ビーム角	全光束	色温度	消費電力	電流	寸法	質量	寿命	演色性
JSS7008M3B4	4942792510878	X	E11	中角25度	800lm	4000K	10.5W	108mA	Φ68.9x91.1mm	120g	40000h	—

60W形 / 40W形の白熱球の置換え用 LED 電球  
まぶしさを抑え、自然な光が広がる広配光形

インサイドカバーにより LED のまぶしさを抑え、  
クリア球のような煌びやかに光ります。  
周囲をムラなく照らす超高配光設計。



超広配光  
300°



電球色  
2700K

60W形相当



白色  
4000K

60W形相当



電球色  
2700K

40W形相当



白色  
4000K

40W形相当



品番	JAN	光色	色温度	消費電力	全光束	エネルギー消費効率	電流	寸法	質量	寿命	演色性
LDA7L-G/60C2	4942792516436	電球色	2700 K	7.3W	810lm	123.6lm/W	120mA	Φ60x112mm	55g	40000h	81以上
LDA7N-G/60C	4942792511547	白色	4000 K	7.4W	870lm	117.5lm/W	78mA	Φ60x112mm	63g	40000h	85以上
LDA5L-G/40C	4942792511516	電球色	2700 K	4.5W	500lm	111.1lm/W	47mA	Φ60x106mm	55g	40000h	83以上
LDA5N-G/40C	4942792511523	白色	4000 K	4.5W	530lm	117.7lm/W	47mA	Φ60x106mm	55g	40000h	81以上

JLNA 登録試験事業者 (000135JP,140364JP) 試験 エネルギー消費効率は JLNA 登録事業者による試験に基づき当社の責任で表示したものです。  
ホームライトシリーズは調光器に対応しません。

シンプルデザインの  
ペンダントシェードと  
HomeLight60のセット

引掛けシーリング取付方式

シェード材料 スチール製  
コード長90cm (アジャスター付)  
直径270×高さ38mm 質量600g  
認証 PSE・RoHS



JXPN1W  
ホワイト



JXPN1R  
レッド



JXPN1B  
ブラック

品番	JAN	シェードの色	光色	電球品番
JXPN1W-60L2	4942792516917	白	電球色	LDA7L-G/60C2
JXPN1W-60N	4942792513305	白	白色	LDA7N-G/60C
JXPN1R-60L2	4942792516931	赤	電球色	LDA7L-G/60C2
JXPN1R-60N	4942792513329	赤	白色	LDA7N-G/60C
JXPN1B-60L2	4942792516955	黒	電球色	LDA7L-G/60C2
JXPN1B-60N	4942792513343	黒	白色	LDA7N-G/60C

株式会社 エス・ティー・イー  
<http://www.stejp.com/>

お客様相談室  
電話 03-5835-0141  
MAIL help\_ste@stejp.com  
受付時間 月～金 午前10:00～午後5:00



エス・ティー・イー  
WEB サイト